Alto

Výjimečný interiérový COB led pásek v IP65, který díky 480 led čipů na metr vytvoří souvislou světelnou linku bez tmavých stínů, aniž by musel být instalován v hliníkovém profilu s difusérem. Maximální délka pásku od napájecího zdroje je 5 metrů. Led pásek je uložen v silikonovém smršťovacím rukávu.






IP65

Bližší specifikace

- Účinnost 100 lm/w
- Střední doba životnosti 54 000
- Stupeň krytí IP/IK IP65
- Teplota okolí (Ta) -25 - +45 °C
- Vstupní napětí 24VDc
- Teplota chromatičnosti (CCT) 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Index podání barev (Ra) >80, >90
- Dodatečné příslušenství napáječ 24Vdc

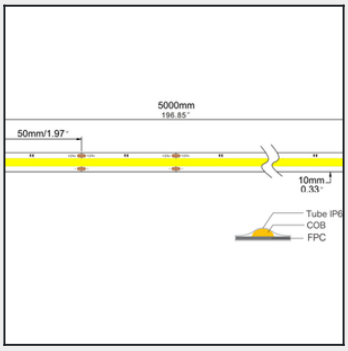

Model	Kód	spotřeba svítidla (W/m)	světelný tok svítidla (lm/m)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)
Alto	ELSALTO-X-50-05-V	5	520	100	5000x10.4x2
Alto	ELSALTO-X-50-10-V	10	1030	100	5000x10.4x2
Alto	ELSALTO-X-50-15-V	15	1500	100	5000x10.4x2

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):	27 - 2700K, 30 - 3000K, 40 - 4000K, 65 - 6500K
V - Index podání barev:	80 - >80, 90 - >90

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K CRI80 z metru.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.

ecoled