DL12, DL31


Led přisazené svítidlo s nízkou montážní hloubkou, homogenním světlem a dlouho životností.





Bližší specifikace

- Účinnost: 90-100 lm/W
- Difuzér: opálový difuzér
- Základna: bíle lakovaný hliník
- Střední doba životnosti: 50 000 hodin L80
- Stupeň krytí IP/IK: IP20
- Vstupní napětí: 230V AC 50-60Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT): 3000 K, 4000 K
- Index podání barev (Ra): >80
- Rozsah provozních teplot (Ta): +10 - +30 °C

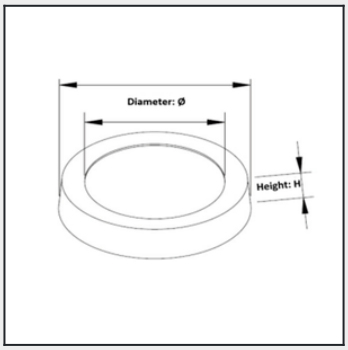

Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: Ø, V (mm)	hmotnost
DL12	ELSDL12-22W31	22	2000	90	220x32	1
DL12	ELSDL12-22W41	22	2100	95	220x32	1
DL31	ELSDL31-25W31	25	2300	92	300x38	1,4
DL31	ELSDL31-25W41	25	2500	100	300x38	1,4

Legenda

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 3000 K a 4000 K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.