Hermes H


LED průmyslové svítidlo pro přisazenou / závěsnou montáž s vysokou mechanickou odolností. Příprava pro průběžnou montáž svítidel. Polykarbonátové těleso s nerezovými sponami. Certifikace HACCP pro potravinářský průmysl. Svítidla jsou osazena nastavitelným Osram napaječem. Je tedy možné upravit celkový příkon a výkon svítidel na nižší hodnoty.



IP66 IK08 DALI CE CB EM ENEC Flicker Free HACCP

Bližší specifikace

- Účinnost: 146-187 lm/W
- Difuzér: strukturovaný polykarbonát
- Základna: polykarbonát
- Střední doba životnosti: 100 000 hodin L80B10 při 25°C
- Stupeň krytí IP/IK: IP66/IK08 (na vyžádání IK10)
- Teplota okolí (Ta): -20 - +40 °C
- Vstupní napětí: 230V AC 50-60Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT): 3000 K, 4000 K, 5000 K
- Index podání barev (Ra): >80 (na vyžádání >90)
- SDCM: 3
- Dodatečné příslušenství: nouzový modul (3h)
- Nastavitelný příkon: 36W/30W/25W/21W a 52W/45W/36W/29W

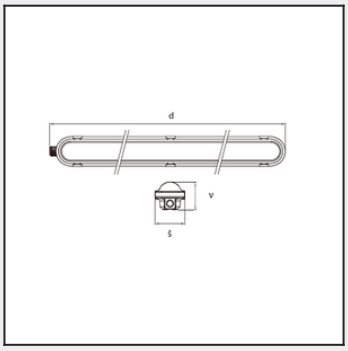

Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
Hermes H - YL18	ELS-36W/H-1220.XY	36	5346	150	1220x85x80	2,5
Hermes H - YL18	ELS-18W/H-650.XY	18	2540	146	670x85x80	1,5
Hermes H - YL18	ELS-50W/H-1520.XY	52	7821	150	1520x85x80	2,5
Hermes HE - YL18	ELS-18W/HE-650.XY	11-14-16-18	1820-2320-2650-2950	164-166	670x85x80	1,5
Hermes HE - YL18	ELS-36W/HE-1220.XY	20-25-30-36	3600-4550-5430-6370	177-182	1220x85x80	2,5
Hermes HE - YL18	ELS-50W/HE-1520.XY	28-35-42-50	5235-6545-7810-9000	180-187	1520x85x80	2,5

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):	3 - 3000K, 4 - 4000K
Y - Elektronika:	1 - ECG, 2 - DALI, 3 - ECG + EM, 4 - DALI + EM

Svítidla splňují požadavky pro použití v potravinářském průmyslu a jsou vyrobena v souladu s DIN10500 a požadavky HACCP.

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Fotometrické parametry svítidla včetně příkonu byly měřeny a jsou v pásmu tolerance dle ČSN EN 13032-4.
Hodnoty světelného toku, teploty chromatičnosti a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.