
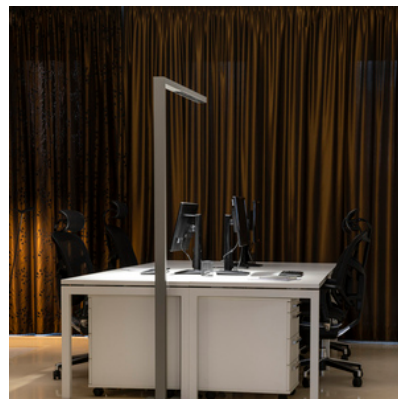


Nemo L

Stojací lampa s kompaktním patentovaným designem s výjimečnými mikro reflektory, díky kterým se UGR pohybuje okolo 6. Lampa je v základní verzi vybavena dotykovým ovladačem pro ovládání intenzity osvětlení samostatně pro horní a dolní složku. Za příplatek je možné ji vybavit pohybovým a denním senzorem a Tunable white.

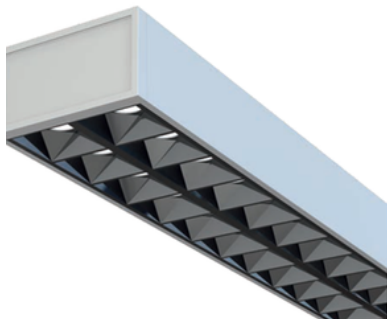

Bližší specifikace

• Účinnost	120 lm/W
• Difuzér	mikro reflektory pro každý LED čip
• Základna	hliník
• Střední doba životnosti	50 000 hodin, L80
• Stupeň krytí IP/IK	IP20
• Teplota okolí (Ta)	-20 - +45 °C
• Vstupní napětí	230 V AC
• Vstupní frekvence	50 Hz
• Optika	50°
• Teplota chromatičnosti (CCT)	3000 K, 4000 K, 6000 K, Tunable white
• Index podání barev (Ra)	>80
• Systém stmívání	0-10 V

Model	Kód	světelný tok svítidla (lm)	spotřeba svítidla (W)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
Nemo L	ELSNML80.XY.B	9600	80	120	1056x225x1950	11,3

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):	3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 6 - TW (3000-6000K)
Y - Elektronika:	1 - standard 0-10V, 2 - 0-10V se sensory, 3 - 0-10V se sensory a Tunable white
B - Barva:	2 - bílá, 3 - stříbrná

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci $\pm 5\%$.