
Office C Eco

Svítidlo pro přisazenou stropní nebo nástěnnou montáž s opálovým difusérem.



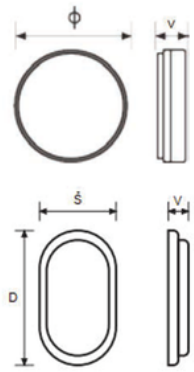

CE IP65

Bližší specifikace

Účinnost	100 lm/W
Difuzér	opálový difusér
Základna	plastový výlisek
Střední doba životnosti	30 000 hodin, L70
Stupeň krytí IP/IK	IP65
Teplota okolí (Ta)	-20 - +45 °C
Vstupní napětí	230 V AC
Vstupní frekvence	50 Hz
Teplota chromatičnosti (CCT)	3000 K, 4000 K
Index podání barev (Ra)	>80
Třída ochrany	Třída II

Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
Office OC Eco	ELSDPHO-12W31	12	1200	100	195x95x58	0,25
Office OC Eco	ELSDPHO-12W41	12	1200	100	195x95x58	0,25
Office OC Eco	ELSDPHO-18W31	18	1800	100	225x100x58	0,3
Office OC Eco	ELSDPHO-18W41	18	1900	106	225x100x58	0,3
Office RC Eco	ELSDPBR220-18W31	18	1800	100	220x53	0,6
Office RC Eco	ELSDPBR220-18W41	18	1800	100	220x53	0,6
Office RC Eco	ELSDPBR330-32W31	32	3050	95	330x55	0,9
Office RC Eco	ELSDPBR330-32W41	32	3200	100	330x55	0,9

Legenda

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.