



Step 3

LED svítidlo pro přisazenou montáž na strop nebo na stěnu se základnou z taženého ocelového plechu a difuzérem z opálového polykarbonátu. Svítidlo je vhodné pro chodby, interiéry škol, bytové domy, schodiště, sanitární prostory a jiné. Při přisazení na strop splňuje parametry IP44. Při montáži na stěnu nebo se závěs pouze IP40.



Bližší specifikace

- Účinnost 160 lm/W
- Difuzér optický plastový difuzér
- Základna ocelový plech
- Střední doba životnosti 100 000 hodin L70B10 při 25°C
- Stupeň krytí IP/IK IP44 / IK06
- Teplota okolí (Ta) -20 - +45 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K, 4000 K, 5000K, 2-CCT switch
- Index podání barev (Ra) >80 (na vyžádání >90)
- Systém stmívání DALI-2
- SDCM 3
- Dodatečné příslušenství lankový závěs Y - ELSDB175-suspenkit, sensor
- Záruka 5
- Třída ochrany I
- Energetická třída C

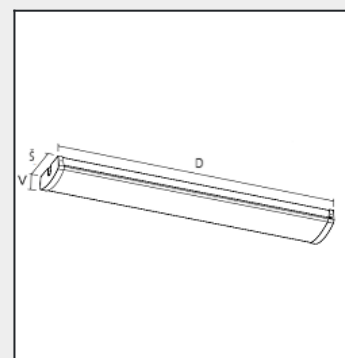

Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
Step 3	ELSDB175-600-19WXY	19	3040	160	600x148x50	1
Step 3	ELSDB175-1200-38WXY	38	6080	160	1200x148x50	2
Step 3	ELSDB175-1500-53WXY	53	8480	160	1500x148x50	2.4
Step 3	ELSDB175-600-19WX8	10/13/16/19W	1600/2080/2560/3040	160	600x148x50	1
Step 3	ELSDB175-1200-38WX8	19/22/33/38W	3040/3520/5280/6080	160	1200x148x50	2
Step 3	ELSDB175-1500-53W8	38/43/48/53W	6080/6880/7680/8480	160	1500x148x50	2.4

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT): 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 8 - CCT switch 3000+4000K
Y - Elektronika: 1 - ECG, 2 - DALI, 3 - ECG + EM, 4 - DALI + EM, 8 - power switch

Možnost osadit pohybovým MV senzorem. Přidejte "S" na konci kódu.

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci $\pm 5\%$.