


# Wind

LED svítidlo pro nouzové osvětlení a nouzové svítidlo s piktogramem v krytí IP65 s LiFePO4 baterií a 3 hodinovou kapacitou. Svítidlo Wind je možné instalovat na stěnu/strop přisazené nebo polo-vestavné.



## Bližší specifikace

- Difuzér plastový difuzér
- Základna polykarbonát
- Stupeň krytí IP/IK IP65/IK07
- Teplota okolí (Ta) +10 - +40 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Optika široká
- Teplota chromatičnosti (CCT) 6500 K
- Kapacita baterie 3 hodiny
- Doba nabíjení 16 hodin
- Světelný tok k SS / NS 409 lm / 236 lm s čirým difuzorem
- Celkový příkon systému 2W/4W
- Dohledová vzdálenost 20 m

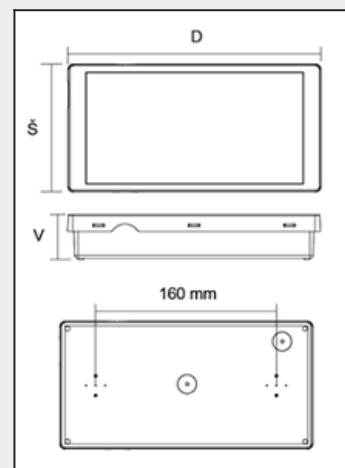

Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
Wind	ELSWINMM4WNBS3HLI	4W/2W	409 / 236	239x121x42	0,5
Wind Autotest	ELSWINMM4WNBS3HLIAT	4W/2W	409 / 236	239x121x42	0,5

## Legenda

Klipy pro polo-vestavnou montáž do SDK jsou součástí balení.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.