


Loop Up & Down

Kruhové LED designové svítidlo pro závěsnou montáž v mnoha základních průměrech s přímou a nepřímou složkou světla.

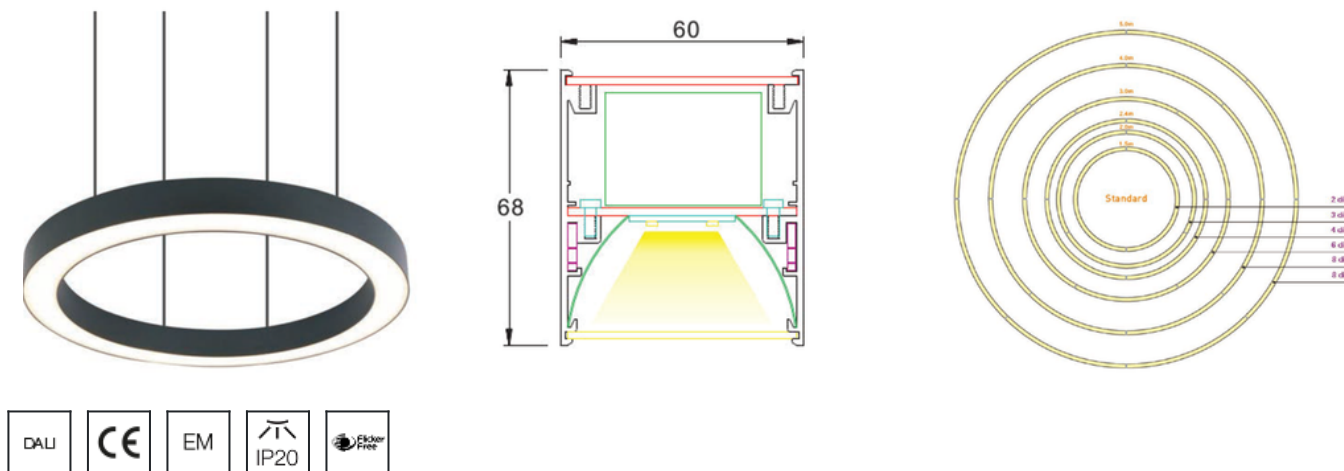

Bližší specifikace

- Účinnost 76 lm/W
- Difuzér opálový PC difusér
- Základna hliníkový profil
- Střední doba životnosti 50 000 hodin L80
- Stupeň krytí IP/IK IP20
- Teplota okolí (Ta) +10 - +40 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT) 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, RGB
- Index podání barev (Ra) >80 (na vyžádání >90)
- Dodatečné příslušenství dodáváno se závěsy a rozetou, ELSLooprozetaC.B - centrální rozeta s přívodním vodičem centrální rozeta (pro rozměry 600 - 1200mm)

Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměr Ø (mm)	hmotnost
Loop U&D	ELSLPUD10-95WXY.B	63 + 32	4788 + 2394	76	1060	5
Loop U&D	ELSLPUD12-113WXY.B	75 + 38	5700 + 2850	76	1260	7
Loop U&D	ELSLPUD15-141WXY.B	94 + 47	7144 + 3572	76	1560	8,5
Loop U&D	ELSLPUD20-189WXY.B	126 + 63	9576 + 4788	76	2060	10
Loop U&D	ELSLPUD24-226WXY.B	151 + 75	11476 + 5738	76	2460	14
Loop U&D	ELSLPUD30-282WXY.B	188 + 94	14288 + 7144	76	3060	16
Loop U&D	ELSLPUD50-471WXY.B	314 + 157	23864 + 11932	76	5060	30
Loop U&D	ELSLPUD6-57Wv	38 + 19	2873 + 1436	76	660	3,5
Loop U&D	ELSLPUD8-75WXY.B	50 + 25	3830 + 1915	76	860	4,2

Legenda

- X - Teplota chromatičnosti (CCT): 27 - 2700K, 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 9 - RGB
- Y - Elektronika: 1 - ECG, 2 - DALI, 3 - ECG + EM, 4 - DALI + EM
- B - Barva: 1 - černá RAL9004, 2 - bílá RAL9003, 3 - stříbrná RAL9006, 4 - zlatý bronz, 5 - bronz, 6 - šampaň zlatá RAL 1000

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.